

忍び返し付きワイヤーメッシュ（金網）の設置マニュアル

<事前準備>

資材、道具の確認をしておきます
 設置予定周辺の草刈り・整地をおこないます
 田畑への出入り口の場所を確認します

注：ワイヤーメッシュ（金網）を購入する場合は重複する部分や地形を考えたうえで購入します


<準備する物>

材料
 金網 支柱 筋交い用支柱 結束線
 アンカーピン

工具

ハンマー ペンチ 鍬
 ワイヤークッター
 その他必要な工具

1. 地面の凸凹を整地します

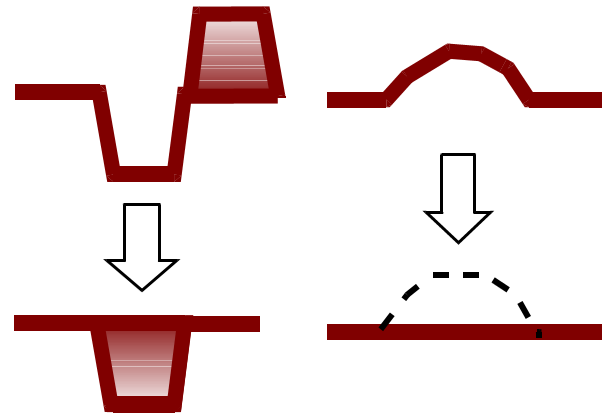

2. 角材を使って曲げます



上から2つ目のマスのところを角材を使用して、20～30度折り曲げます

3. 支柱を打ち込みます



最初の支柱を打ち込みます
 50cm程度、しっかり打ち込みましょう

4. 金網を設置します



1枚目の金網を支柱にあわせ、地面に踏み込みます

5. 支柱を打つ、金網設置の連続作業



2枚目からは1マスずつ重ねながら設置していきます



6. 金網2枚と支柱を結束します




針金などで3～4カ所をしっかりと結束していきます

7. 筋交いを打ち込みます



針金などで支柱・筋交い・金網をしっかりと結束します

8. アンカーを打ちます

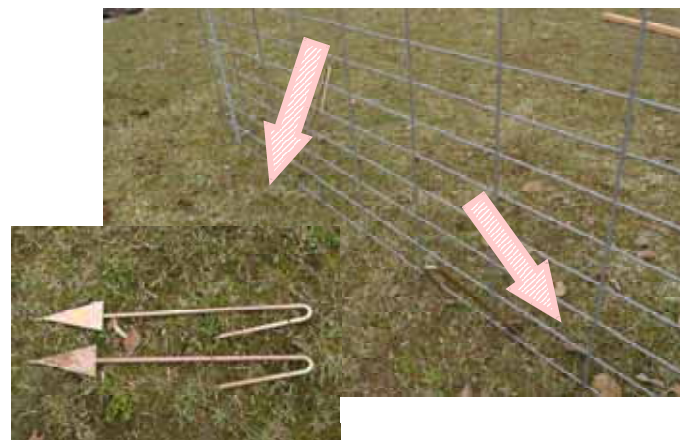

イノシシが持ち上げるのを防ぐためにアンカーピンを互い違いに打ちます
 支柱とアンカーピンの間は等間隔にします

9. 出来上がり



必要に応じて、出入り口を作ります

全体をチェックして、強度の弱いところ等を補強して完成です

多良見町：I 氏みかん圃場

作成：県央農業改良普及センター